




Lift & Drive 70 / 90E



Lift & Drive 70 / 90ES

Il modello **ECOLIFT** viene costruito con **portata di Kg. 70 e Kg. 90** con altezza utile di **mm. 1250 e mm. 1500**. Dispone di una piattaforma in polietilene (PEHD 300) di dimensioni mm. 300 x 440. Tutta la struttura è elettrosaldata e sono intercambiabili: base su ruote, montante, piattaforma, batteria, timone di guida e telecomando. La struttura può essere fornita in alluminio/acciaio inossidabile oppure alluminio/acciaio verniciato. Velocità di sollevamento 80 mm/sec. Rotazione su quattro ruote girevoli diametro mm. 75 e mm. 100.

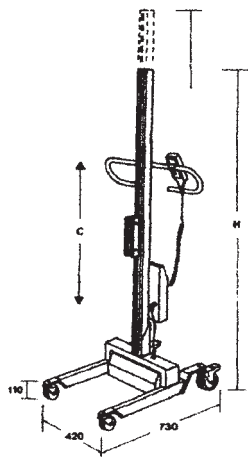

MODELLO	B	C	H
ECO70/1200	420	1200	1695
ECO70/1500	420	1500	1995
ECO90/1200	420	1200	1695
ECO90/1500	420	1500	1995

Batteria 18 volts 6,5 Ah in alternativa 13 Ah.  
 Caricamento 240 volts AC 50 Hz  
 Peso proprio kg. 30